

Inventarliste Bühne und Saal

Bühnenpodeste


Podeste:	Produkt:	Praktikus 1000, Holz/Alu, Oberfläche Buche schwarz lasiert, mit Steckfüssen
	Masse:	42 Stk. 2.00m x 1.00m x 0.90m (b x l x h)
		2 Stk. 0.90m x 1.00m x 0.90m (b x l x h)
	Belastbarkeit:	750 kg/m ²
	Anstelltreppen:	4 Stk., vierstufig
Podestwagen:		6 Stk. Für Transport der Bühnenelemente
Geländer:		Schutzgeländer, seitlich und hinten, Höhe 1m, pulverbeschichtet weiss

Bühnendeckenrost

Deckenrost:	Produkt:	fix montiert, pulverbeschichtet weiss
	Masse:	5.0m x 14.0m
	Belastbarkeit:	50 kg/m ²
	Elektrisches:	18 Stk. Steckdose reg. 230V/T13
		2 Stk. Steckdose dir. 230V/T13
		2 Stk. Steckdose gesch. 230V/T13
		2 Stk. DMX 512
		Bildwandanlage motorbetrieben, PVC Tuch weiss, 5.5m x 3.5m
Vorhänge:	Bühnenhauptvorhang:	2teilig, weiss, lichtdicht
	Bühnenseitenvorhang:	weiss, lichtdicht
	Hintergrundvorhang und Seitenvorhänge auf der Bühne:	schwarzer Bühnenmolton
		1 Stk. Rollwagen für Bühnenvorhänge
Scheinwerferhochzug vor der Bühne:		
	Masse:	10m Länge
	Belastbarkeit Rohr:	250kg
	Elektrisches:	8 Stk. Steckdose reg. 230V/T13
		1 Stk. Netz dir. 230V/T13
		1 Stk. Netz gesch. 230V/T13
		1 Stk. DMX 512
Lastenzüge:		4 Stk., je 2 Drahtseile
	Belastbarkeit:	1000kg je Lastenzug, 500kg je Haken

Stadthalle Laufenburg

Spitalstrasse 11
5080 Laufenburg
www.stadthalle-laufenburg.ch

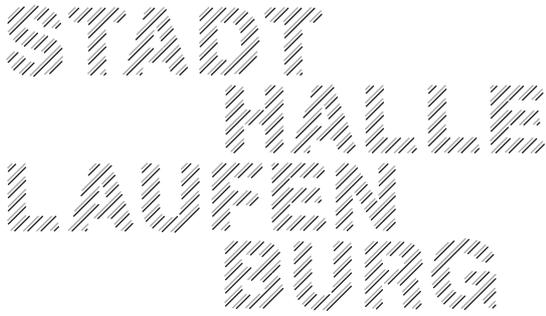

Lichtanlage

Vorbühnenscheinwerfer:

6 Stk. ETC 750, Doppellinse, Lichtausfallwinkel 25-50°, 750 Watt

Spielflächenbeleuchtung Bühne:

6 Stk. Flutlichtleuchten, LDR Rima 1S, Lichtausfallwinkel 90°, 500 Watt, Farbfilter

Horizontleuchten Bühne:

6 Stk. Flutlichtleuchten, LDR Rima 1A, Lichtausfallwinkel 90°, 500 Watt, Farbfilter

Versatzscheinwerfer Bühne:

2 Stk. Scheinwerfer, LDR Nota PC, Lichtausfallwinkel 8-60°, 1000 Watt, Farbfilter

Lichtsteuerpult: 1 Stk, Piccolo, LT

2 x 24 (48) Kreissteller für 1./2. Programm

Generalblenden für 1. und 2. Programm

Manuelle Ueberblendeinrichtung Autom. Ueberblendeinrichtung, einstellbare Zeitverzögerung

Black - Out Schalter

Zuschaltbare Blitztasten pro Regelkreis

Szenenspeicher

Chaserfunktionen

MIDI in/out, Master/Slave

Schnittstelle für PC und Bildschirm

Beschriftungsstreifen auswechselbar


Anschluss für ein zusätzliches Lichtsteuerpult DMX, Anzeigedisplay zur Menusteuerung

inkl. Rolltischwagen

Bühnenverteilschrank:

zentrale Steuereinheit, Produkt: Phönix, wyssag, interbus system

Nebenbedienpult, Produkt wyss, 16 Funktionstaster

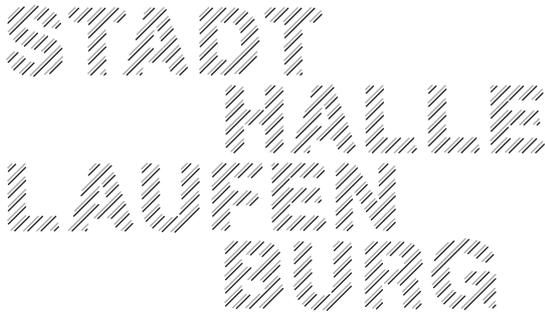

Beschallungsanlage

Endverstärker für mobile Portal Lautsprecher:

Basic 800, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,01 %, 2x400 Watt/ 8 Ohm

Endverstärker für Hallendeckenlautsprecher:

Basic 800, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,01 %, 2x400 Watt/ 8 Ohm

Endverstärker für mobile Monitor Lautsprecher:

Basic 400, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,01 %, 2x400 Watt/ 8 Ohm

Endverstärker für Foyer:

XV 200, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,01 %, 2x100 Watt/ 100 Volt

Mischpult: Yamaha MG 1616 CX, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,1 %, Rauschen mind. 80 dB

CD/MP3 Player: Tascam CD 200i, Frequenzgang: 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor max. 0,01 %, Rauschen mind. 80 dB

Mobile Lautsprecher Bühnenfront:

2 Stk., AD i Flex 12 inkl Kabel und Stativ, Frequenzgang: 65Hz – 18 kHz, Leistung sinus 400W, Nennimpedanz 8 ohm, Schalldruck: 98 dB, max. 130 dB, Abstrahlwinkel: 75° x 50°

Wandlautsprecher Halle:

2 Stk., AD i Flex 12, Frequenzgang: 65Hz – 18 kHz, Leistung sinus 400W, Nennimpedanz 8 ohm, Schalldruck: 98 dB, max. 130 dB, Abstrahlwinkel: 75° x 50°

Einbaulautsprecher Halle:

4 Stk. PC 8X, Frequenzgang: 50Hz – 20 kHz, Leistung 40W, Nennimpedanz 8 ohm, Schalldruck: 89 dB, max. 105 dB, Abstrahlwinkel: 120° konisch

Wandlautsprecher Foyer:

2 Stk., AD i Flex 10, Frequenzgang: 75Hz – 18 kHz, Leistung sinus 250W, Nennimpedanz 8 ohm, Schalldruck: 96 dB, max. 126 dB, Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Einbaulautsprecher Foyer:

4 Stk. PC 8X, Frequenzgang: 50Hz – 20 kHz, Leistung 40W, Nennimpedanz 8 ohm, Schalldruck: 89 dB, max. 105 dB, Abstrahlwinkel: 120° konisch


Mikrofone: 2 Stk. Bühnenmikrofone, AKG C1000S, inkl Kabel und Stativ

1 Stk. UHF Handmikrofon, Sennheiser EW 365 CG3

Schwerhörigenschlaufe:

Typ Ampetronic ILD 1000, im vorderen Saalbereich vor der Bühne

Beamer: Typ, Leistung
Inkl. Projektionswagen

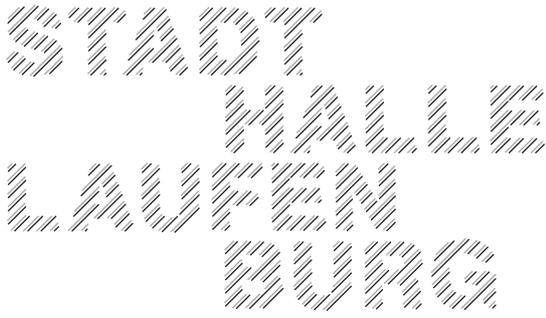

Hallenmöblierung

Stühle: 600 Stk., Mehrzweckstuhl M3100S, stapelbar (8 Stk.) und verkettbar, Oberfläche schwarz
Stuhlwagen: 4 Stk.
Tische: 75 Stk., Mehrzwecktisch Brune, 180m x 80m, klappbar und stapelbar, Oberfläche schwarz
Tischwagen: 5 Stk.