

Baugesuch

Bauherrschaft:

Denise Binkert

Nr.:

079 274 71 35

079 464 4494

denise.binkert@gmail.com

simon.senft@bluewin.ch

079 274 71 35

079 464 4494

denise.binkert@gmail.com

simon.senft@bluewin.ch

Grundeigentümer:

Denise Binkert

Tel.:

079 274 71 35

Simon Senft

E-Mail:

denise.binkert@gmail.com

simon.senft@bluewin.ch

Projektverfasser:

/

Tel.:

/

E-Mail:

/

Bauvorhaben:

Im 3. OG Ersatz von 2 zweifachverglasten Fenstern mit Sprossen gegen 2 dreifach verglasten Fenstern ohne Sprossen

Ortsbezeichnung:

Schmelrich

Strasse:

Im Bifang 10

Parz. Nr.: 2880

Gebäude-Versicherungs-Nr.:

1707

Beschreibung der Baute

EFH Anzahl Geschosse:

3

Anzahl Zimmer:

5 1/2

MFH Anzahl Geschosse:

/

Anzahl Wohnungen:

/

à Zimmer:

/

à Zimmer:

/

à Zimmer:

/

Gewerbe- und Industriebauten: Zweckbestimmung

Gewerbe

Industrie

Ladenlokal

Lagerraum

Ausnutzung

Bauzone:

AZ gem. Zonenordnung:

AZ gem. Bauprojekt:

Baukosten (ohne Landerwerb)

Umbauter Raum nach SIA

/

m³

à Fr.

= Fr.

/

Umbauter Raum nach SIA

/

m³

à Fr.

= Fr.

/

Umgebungsarbeiten

= Fr.

/

Total Baukosten

= Fr.

4539,45,-

Ort / Datum: Laufenburg 13.11.2025

Unterschriften:

Bauherrschaft:

S.Senft D.Binkert

Grundeigentümer:

S.Senft D.Binkert

Projektverfasser:

**Beilagen
Garagen /**

Abstellflächen	PP	
Garagen oberirdisch:	PP	Spielflächen:
Garagen unterirdisch:	PP	- Für Kleinkinder
Abstellplätze:	PP	- Andere Spielplätze
Besucherplätze:	PP	Total
Total	PP	- davon gedeckte Flächen

Beschreibung der Bauart des Projektes

- Umfassungsmauern: _____

- Trag- und Zwischenwände _____

- Deckenkonstruktion: _____

- Dacheindeckung und Farbe: _____

- Art der Heizung: _____

- Servitute, Rechte, usw.: _____

WerkleitungsanschlüsseWasseranschluss bestehend: Ja Nein Kanalisationsanschluss bestehend: Ja Nein Elektroanschluss bestehend: Ja Nein **Beilagen****• Pläne**

In sämtlichen Plänen sind bestehende Bauteile: grau, abzubrechende Bauteile: gelb und neue Bauteile: rot zu markieren.

Situationsplan 1:500, Aktueller (< 1 Jahr) Katasterplan

Bei Neubauten vom Bezirksgeometer, BREM Geomatik in 5070 Frick

Umgebungsplan

Grundrisse

Schnitte mit Terrainanschluss an Nachbargrundstück

Fassaden mit Terrainanschluss an Nachbargrundstück

Werkleitungsplan 1:500

(gilt als Anschlussgesuch Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

- **Berechnungen, Fachgutachten, ergänzende Gesuche**
 - Diese Beilagen sind abhängig vom Umfang des Bauvorhabens. Die Bauverwaltung Laufenburg ist gerne für Sie da. Tel. 062 869 11 40, bauverwaltung@laufenburg.ch
 - Bitte zusätzliche Beilagen (Pläne, Dokumentationen) für die jeweiligen Formulare beachten.
 - Berechnung: Ausnützungsziffer, Bruttogeschoßfläche, anrechenbare Geschossfläche
 - Nachweis der energetischen Massnahmen [Nachweis energetische Massnahmen](#)
 - Gesuch für eine kommunale Brandschutzbewilligung [Komm. Brandschutzgesuch](#)
 - Gesuch für eine kantonale Brandschutzbewilligung [Kant. Brandschutzgesuch \(AGV\)](#)
 - Hochwasserschutznachweis (bei Gefährdung) [Nachweis Hochwasserschutz \(AGV\)](#)
 - Nachweis über erdbebengerechte Bauweise [Nachweis Erdbebensicherheit](#)
 - Schutzraum / Antrag zur Leistung einer Ersatzabgabe [Antrag Ersatzabgabe](#)
 - Gesuchseingabe an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau (für Bauten ausserhalb der Bauzone, in Industriezonen, an Kantsstrassen oder Gewässern)
 - [Kantonales Baugesuchsformular](#)
 - [Allgemeine kantonale Formulare / Merkblätter / Musterbriefe](#)

Richtlinien für die Einreichung von Baugesuchen

1. Wer ein neues Gebäude errichten oder ein bestehendes in seiner äusseren oder inneren Gestalt verändern will, ist verpflichtet, der Bauverwaltung die Pläne über das projektierte Bauvorhaben einzureichen.
 2. Bewilligungspflicht Gemäss § 59, Abs 1 + 2 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG)
 3. Baugesuche und Profile Gemäss § 60, Abs 1 - 3 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG)
 - 3.1 Das Baugesuch ist im Doppel einzureichen. Vollständige Baugesuche werden von der Bauverwaltung jeweils am Dienstag zur Publikation in Auftrag gegeben. Das Bauvorhaben wird in der Regel am darauf folgenden Donnerstag in der "Neuen Fricktaler Zeitung" publiziert.
 - 3.2 Die Profilierung muss bei der Baugesucheingabe gestellt sein.
 - An den Profilen ist das Erdgeschossniveau zu markieren.
 - Terrainveränderungen über 80 cm Höhe sind ebenfalls zu profilieren.
 4. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Laufenburg bzw. der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Sulz, des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG) sowie aller weitergehenden Gesetze und Richtlinien gehen alle daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten der Bauherrschaft.

Durch die Stadt auszufüllen

Eingabe des Baugesuches: _____

Profile gestellt am: _____

Publikation: _____

Auflage vom: _____ bis: _____

Einsprachen

am _____ von _____

am _____ von _____

am _____ von _____

Einsprachen erledigt: _____

Baubewilligung erteilt: _____

Baukontrollen:

Meldung an Bauverwaltung	Meldung an Fachexperten	Datum der Kontrolle
-----------------------------	----------------------------	------------------------

Baugespann: _____

Schnurgerüst: _____

Wasseranschluss: _____

Abwasserbeseitigung: _____

Schutzraum: _____

Rohbau: _____

Feuerpolizeiliche Abnahme: _____

Kaminanlage: _____

Tankanlage: _____

Schlusskontrolle: _____

Bemerkungen:

Herr
Simon Senft
Im Bifang 10
5080 Laufenburg

Angebotsnummer: 20251160

Projektleiter: Philipp Marrer
Sachbearbeiter: Tanja Häring
Telefon-Nr.: 061 831 31 31
E-Mail: info@rheinfenster.ch

Datum: 07.10.2025

ANGEBOT
250777,Senft,Laufenburg(FE-2-flg)

Sehr geehrter Herr Senft,

Herzlichen Dank für Ihre Anfrage und dem damit verbundenen Interesse an unseren Produkten.

Zusammenfassung der wichtigen Punkte für Ihr Bauvorhaben:

-Kunststoff Fenster KF310

-Alternative Kunststoff Aluminium Fenster KV350 – mit integriertem Verdunklungsstoff

Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und besuchen Sie uns in unserem Ausstellungsraum in Rheinfelden an der Baslerstrasse 57. Es erwartet Sie eine erlebnisreiche Ausstellung mit den neusten und innovativsten Produkten rund um den Bereich Fenster, Hauseingangstüren und Garagentore.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch, per Mail oder persönlich zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihre Rhein Fenster AG



Arbeitsbeschrieb Sanierung

- Abdecken:** Die Böden sowie die umliegenden Möbel werden mit KU-Flies abgedeckt und geschützt.
- Demontage:** Die bestehenden Elemente werden sorgfältig demontiert.
- Montage:** Die neuen Elemente werden mit Compriband und Montageschrauben in die Leibung montiert, umlaufend ausgeschäumen mit Thermoschaum und falls es die Einbausituation zulässt, wird innen und aussen mit Hybridacryl (überstreichbar) oder Silikon (nicht überstreichbar) abgekittet.
Werden Holz- oder Aluminium-Deckleisten benötigt, sind diese Aufpreis-Pflichtig.
- Sauberkeit:** Nach Abschluss der Montage, werden die Räumlichkeiten mit dem Staubsauger gereinigt. Wir bemühen uns, die Lärm- und Staubbelastung so gering wie möglich zu halten. Hierfür möchten wir uns im Voraus bereits herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis bedanken.
- Entsorgung:** Die alten Elemente werden fachgerecht entsorgt.
- Unser Top Service:** Die neuen Elemente werden durch unsere Monteure grob gereinigt um eine Qualitätskontrolle durchführen zu können (Rahmen werden grob abgerieben / Gläser werden grob gereinigt).
- Preise:** Der Preis versteht sich inklusive Lieferung, De- und Montage.
- Kundeninformation:** Damit ein reibungsloser Ablauf der De- und Montagearbeiten gewährleistet werden kann, bitten wir Sie, rund um das neue Element mind. 1m Platz zu schaffen. Wir bitten Sie uns frühzeitig mitzuteilen, falls dies nicht möglich ist.




The Internorm logo is displayed in white text on a red background. The word "Internorm" is written in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance.

KF310 KUNSTSTOFF-FENSTER

Internorm

EIGENSCHAFTEN

	Bautiefe	71 mm
	Farbe innen	Weiß (W)
	Farbe außen	Weiß (W)
	Verriegelung	aufliegender Beschlag
	Griff innen	Ziergriff G80 in F1 Rosette 14mm (36505)
	Wärmedämmung*	0.83 W/m ² K
	Schallschutz*	42 dB
	Mauerlichtfläche	1,01 m ²

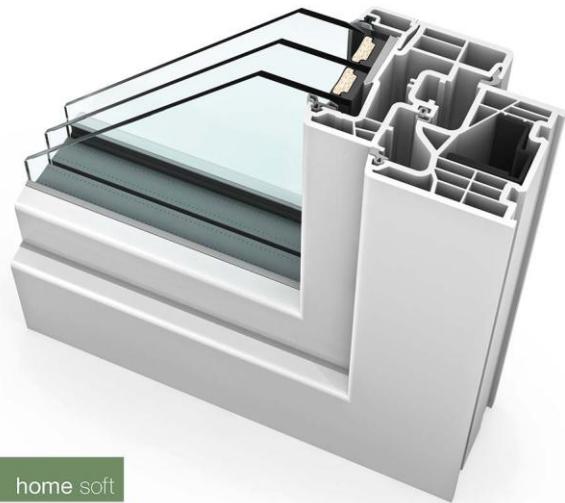

home soft

Symbolfoto

	Abstandhalter	ISO-Abstandhalter schwarz
	Beschichtung	Low-Carbon iplus
	Verglasung	3-fach 48mm besch. Klarglas 44b.2(VSG)/16Ar/4/15Ar/b4 (0.6W/m ² K, 40dB, g=47%, 34L-IL_)

- Schlanke Linie:** Mit einer Bautiefe von 71 mm gehört KF 310 zu den schlanken Fenstern am Markt.
- Rundum-Schutz:** Die Glasscheibe ist rundum mit dem Fensterflügel verklebt (I-tec Glazing) und sorgt so für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.
- Hervorragende Wärmedämmung:** 6 Hohlkammern im Rahmen mit entsprechender Verglasung bieten Ihnen guten Wärmeschutz.
- 3 Dichtungen:** Die umlaufenden Dichtungen gewähren erhöhten Wärme- und Schallschutz und wirken sich positiv auf die Schlagregen- und Luftdichtigkeit aus.

I-tec Glazing

MINERGIE®
Modul
Fenster
FFF | SZFF

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!


*Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480. Sprossen, Schweller, usw. werden nicht berücksichtigt.

ALTERNATIVE KV350 KUNSTSTOFF/METALL-VERBUNDFENSTER

Internorm

EIGENSCHAFTEN

	Bautiefe	74 mm
	Farbe innen	Weiß (W)
	Farbe außen	Verkehrsweiß RAL 9016 matt (M916)
	Verriegelung	aufliegender Beschlag
	Griff innen	Ziergriff G80 in F1 Rosette 14mm (36505)
	Wärmedämmung*	0.84 W/m ² K
	Schallschutz*	41 dB

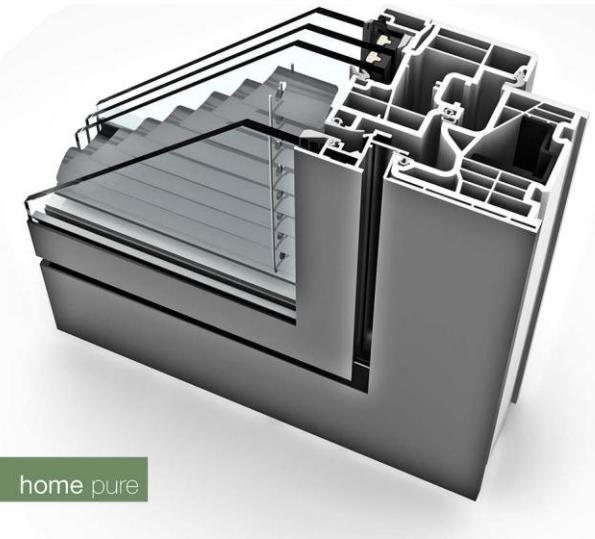

home pure

Symbolfoto

	Abstandhalter	ISO-Abstandhalter schwarz
	Beschichtung	Low-Carbon iplus
	Verglasung	3-fach 28mm besch. Klarglas 4bESG/8Kr/4/8Kr/b4ESG (0.7W/m ² K, 31dB, g=55%, 3T7-IL_)
	Vorsatzscheibe	1-fach 6mm Klarglas (6ESG, 165-__)

- 4fach-Schutz:** Genießen Sie 4 Vorteile in einem Fenster - Wärme-, Schall-, Sonnen- und Sichtschutz
- Sonnenschutz:** Sie haben die Wahl zwischen Jalousie, Faltstore oder Duette®. Diese befinden sich zwischen den Glasscheiben. Somit sind keine zusätzlichen baulichen Vorkehrungen notwendig. Die Jalousie eignet sich nicht nur in geschlossenem Zustand als perfekter Sonnenschutz, durch die Neigung der Lamellen können Sie den Lichteinfall exakt dosieren.
- Sichtschutz:** Mit Jalousie und Faltstore schützen Sie sich vor ungewünschten Einblicken. Einen ausgezeichneten Sichtschutz bietet Ihnen aber die Duette®. Die Aluminiumbeschichtung dieses Doppelfaltstores lässt nahezu kein Licht durch und sorgt so für eine perfekte Verdunkelung.
- Wärmeschutz:** 6 Hohlkammern im Rahmen mit entsprechender Verglasung bieten Ihnen guten Wärmeschutz.
- Schallschutz:** Gerade an stark befahrenen Straßen sind schalldichte Fenster enorm wichtig. Und auch hier punkten die Internorm Verbundfenster mit ausgezeichneten Schallschutzwerten.
- Rundum-Schutz:** Die Glasscheibe ist rundum mit dem Fensterflügel verklebt (I-tec Verglasung) und sorgt so für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.


I-tec Glazing

I-tec Shading

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!


*Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480. Sprossen, Schwellen, usw. werden nicht berücksichtigt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis CHF	Gesamtpreis CHF
10	1,00 Stk	DG Schlafzimmer: KF310 2-tlg. Gehflügel rechts Internorm Kunststoff Fenster – home soft Breite: 1395mm , Höhe: 935mm , Breitenteilung: 697.5/697.5, <u>Rahmensystem:</u> CR - Rahmen 95mm, <u>Einbaufelder:</u> SFS/SFG , ohne Schlagleiste innen, <u>1. Stehflügel</u> Drehflügel, Aufgehrichtung: Links, Abdeckkappen weiß, <u>Zubehör Beschlag:</u> im Stehflügel Stulpgetriebe einbauen, <u>2. Gehflügel</u> Drehkipflügel, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 280mm, Abdeckkappen weiß, <u>Element Ausführung:</u> <u>Rahmenverbreiterung:</u> unten: 30, oben: 30, geschäumt, <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) <u>Extras:</u> Vorgebohrt für Wetterschenkel geklipst, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Hellgrau, vorgebohrt f. Schraubenmontage rechts/links/oben ohne Maueranker (81o) Meereshöhe bis 700 m	2.102,72	2.102,72

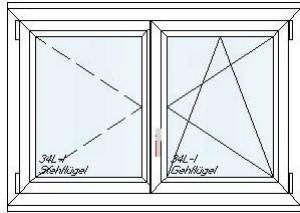

Alternative KV350 - mit Verdunklungsstoff zu Pos 10 :

10A 1,00 Stk DG Schlafzimmer: +1.050,32 (+1.050,32)

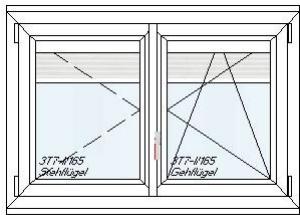

DG Schlafzimmer:

KV350 2-tlg. Gehflügel rechts

Internorm Kunststoff/Alu Verbundfenster – home pure

Breite: 1395mm, Höhe: 935mm,

Breitenteilung: 697.5/697.5,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/WR, CR/WR, CR/WR, CR/WR,

Einbaufelder: SFS/SFG,

1. Stehflügel

Drehflügel, Aufgehrichtung: Links, Abdeckkappen weiß,

Jalousie/Faltstore: Duette® 2340 wolke verdunkelnd (Jalousiemeß:

503.5 x 672), Antrieb: Kugelkettenantrieb bandseitig, Farbe Kleinteile:

Weiß, Jalousieabdeckung: 60mm,

Zubehör Beschlag: im Stehflügel Stulpgetriebe einbauen,

2. Gehflügel

Drehkipflügel, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 280mm, Griff Fräsbild: Variante G, Abdeckkappen weiß,

Jalousie/Faltstore: Duette® 2340 wolke verdunkelnd (Jalousiemeß:

503.5 x 672), Antrieb: Kugelkettenantrieb bandseitig, Farbe Kleinteile:

Weiß, Jalousieabdeckung: 60mm,

Element Ausführung:

Rahmenverbreiterung: unten: 30, oben: 30, geschäumt, außen ohne Aluschale,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)

Extras: Vorgebohrt für Wetterschenkel geklipst,

Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen:

Schwarz,

vorgebohrt f. Schraubenmontage rechts/links/oben ohne Maueranker (810)

Meereshöhe bis 700 m

Zusätze

1	1,40 m	Wetterschenkel farblos eloxiert	35,00	49,00
2	1,00 Stk	Entsorgung der alten Fenster	50,00	50,00
Zwischensumme				
		Zwischensumme	2.201,72	
		8,10 % Mehrwertsteuer	2.201,70	178,35
Gesamtsumme				
			2.380,05	=====

ALTERNATIVE exkl. MwSt.:

KV350 - mit Verdunklungsstoff **+1.050,32**

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

**Die Preisgültigkeit dieser Offerte gilt gemäss dem jeweiligen Aktionszeitraum.
Ansonsten 2 Monate. (Teuerungsausgleich durch Händler ausgenommen)**

Wir danken für Ihre Anfrage und würden uns sehr freuen, wenn wir für Sie tätig werden dürfen.

Herr
Simon Senft
Im Bifang 10
5080 Laufenburg

Angebotsnummer: 20251161

Projektleiter: Philipp Marrer
Sachbearbeiter: Tanja Häring
Telefon-Nr.: 061 831 31 31
E-Mail: info@rheinfenster.ch

Datum: 07.10.2025

ANGEBOT
250777,Senft,Laufenburg(FE-1-flg)

Sehr geehrter Herr Senft,

Herzlichen Dank für Ihre Anfrage und dem damit verbundenen Interesse an unseren Produkten.

Zusammenfassung der wichtigen Punkte für Ihr Bauvorhaben:

-Kunststoff Fenster KF310

Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und besuchen Sie uns in unserem Ausstellungsraum in Rheinfelden an der Baslerstrasse 57. Es erwartet Sie eine erlebnisreiche Ausstellung mit den neusten und innovativsten Produkten rund um den Bereich Fenster, Hauseingangstüren und Garagentore.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch, per Mail oder persönlich zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihre Rhein Fenster AG



Arbeitsbeschrieb Sanierung

- Abdecken:** Die Böden sowie die umliegenden Möbel werden mit KU-Flies abgedeckt und geschützt.
- Demontage:** Die bestehenden Elemente werden sorgfältig demontiert.
- Montage:** Die neuen Elemente werden mit Compriband und Montageschrauben in die Leibung montiert, umlaufend ausgeschäumen mit Thermoschaum und falls es die Einbausituation zulässt, wird innen und aussen mit Hybridacryl (überstreichbar) oder Silikon (nicht überstreichbar) abgekittet.
Werden Holz- oder Aluminium-Deckleisten benötigt, sind diese Aufpreis-Pflichtig.
- Sauberkeit:** Nach Abschluss der Montage, werden die Räumlichkeiten mit dem Staubsauger gereinigt. Wir bemühen uns, die Lärm- und Staubbelastung so gering wie möglich zu halten. Hierfür möchten wir uns im Voraus bereits herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis bedanken.
- Entsorgung:** Die alten Elemente werden fachgerecht entsorgt.
- Unser Top Service:** Die neuen Elemente werden durch unsere Monteure grob gereinigt um eine Qualitätskontrolle durchführen zu können (Rahmen werden grob abgerieben / Gläser werden grob gereinigt).
- Preise:** Der Preis versteht sich inklusive Lieferung, De- und Montage.
- Kundeninformation:** Damit ein reibungsloser Ablauf der De- und Montagearbeiten gewährleistet werden kann, bitten wir Sie, rund um das neue Element mind. 1m Platz zu schaffen. Wir bitten Sie uns frühzeitig mitzuteilen, falls dies nicht möglich ist.




The Internorm logo is displayed in white text on a red background. The word "Internorm" is written in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance.

KF310 KUNSTSTOFF-FENSTER

Internorm

EIGENSCHAFTEN

	Bautiefe	71 mm
	Farbe innen	Weiß (W)
	Farbe außen	Weiß (W)
	Verriegelung	aufliegender Beschlag
	Griff innen	Ziergriff G80 in F1 Rosette 14mm (36505)
	Wärmedämmung*	0.83 W/m ² K
	Schallschutz*	42 dB
	Mauerlichtfläche	0,82 m ²

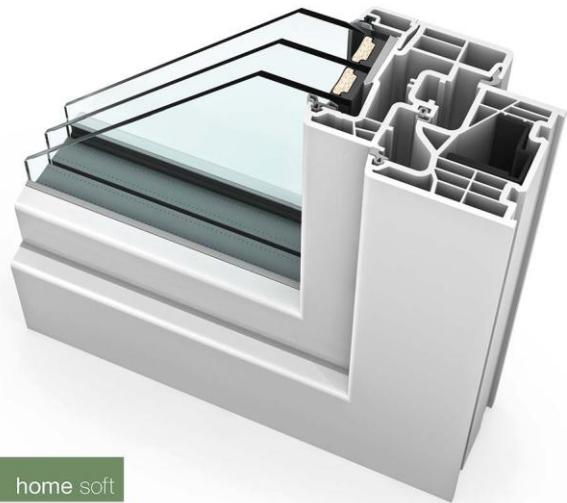

home soft

Symbolfoto

	Abstandhalter	ISO-Abstandhalter schwarz
	Beschichtung	Low-Carbon iplus
	Verglasung	3-fach 48mm besch. Klarglas 44b.2(VSG)/16Ar/4/15Ar/b4 (0.6W/m ² K, 40dB, g=47%, 34L-IL_)

- Schlanke Linie:** Mit einer Bautiefe von 71 mm gehört KF 310 zu den schlanken Fenstern am Markt.
- Rundum-Schutz:** Die Glasscheibe ist rundum mit dem Fensterflügel verklebt (I-tec Glazing) und sorgt so für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.
- Hervorragende Wärmedämmung:** 6 Hohlkammern im Rahmen mit entsprechender Verglasung bieten Ihnen guten Wärmeschutz.
- 3 Dichtungen:** Die umlaufenden Dichtungen gewähren erhöhten Wärme- und Schallschutz und wirken sich positiv auf die Schlagregen- und Luftdichtigkeit aus.


I-tec Glazing

MINERGIE®
Modul
Fenster
FFF | SZFF

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!

*Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480. Sprossen, Schweller, usw. werden nicht berücksichtigt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis CHF	Gesamtpreis CHF
10	1,00 Stk	DG Schlafzimmer: KF310 1-tlg. Flügel Internorm Kunststoff Fenster – home soft <u>Breite: 931mm, Höhe: 1179mm,</u> <u>Rahmensystem: MR - Mischrahmen, HR, CR, CR, CR,</u> <u>Einbaufelder: SF,</u> <u>1. Flügel</u> Drehkipflügel, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 395mm, Abdeckkappen weiß, <u>Element Ausführung:</u> <u>Rahmenverbreiterung: oben: 150ch,</u> <u>Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)</u> <u>Extras: Entwässerung nach Vorne, Vorgebohrt für Wetterschenkel</u> geklipst, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Hellgrau, vorgebohrt f. Schraubenmontage rechts/links/oben ohne Maueranker (81o) Meereshöhe bis 700 m	1.915,41	1.915,41

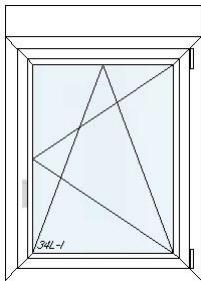

Zusätze

1	0,92 m	Wetterschenkel farblos eloxiert	35,00	32,20
2	1,00 Stk	Entsorgung der alten Fenster	50,00	50,00
3	1,00 Stk	Storenbauer - vorher + nachher Auftragsvergabe und Kostenübernahme bauseits. Terminkoordination durch uns.	0,00	0,00

Wir empfehlen:
Kato-Storen AG
Werkstrasse 3
5070 Frick
061 871 45 68

Zwischensumme	1.997,61
Zwischensumme 8,10 % Mehrwertsteuer	1.997,60 161,80
Gesamtsumme	2.159,40

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

**Die Preisgültigkeit dieser Offerte gilt gemäss dem jeweiligen Aktionszeitraum.
Ansonsten 2 Monate. (Teuerungsausgleich durch Händler ausgenommen)**

Wir danken für Ihre Anfrage und würden uns sehr freuen, wenn wir für Sie tätig werden dürfen.

